The new vision of your image

TITAN 2000

GEMSS HEALTHCARE

TITAN 2000

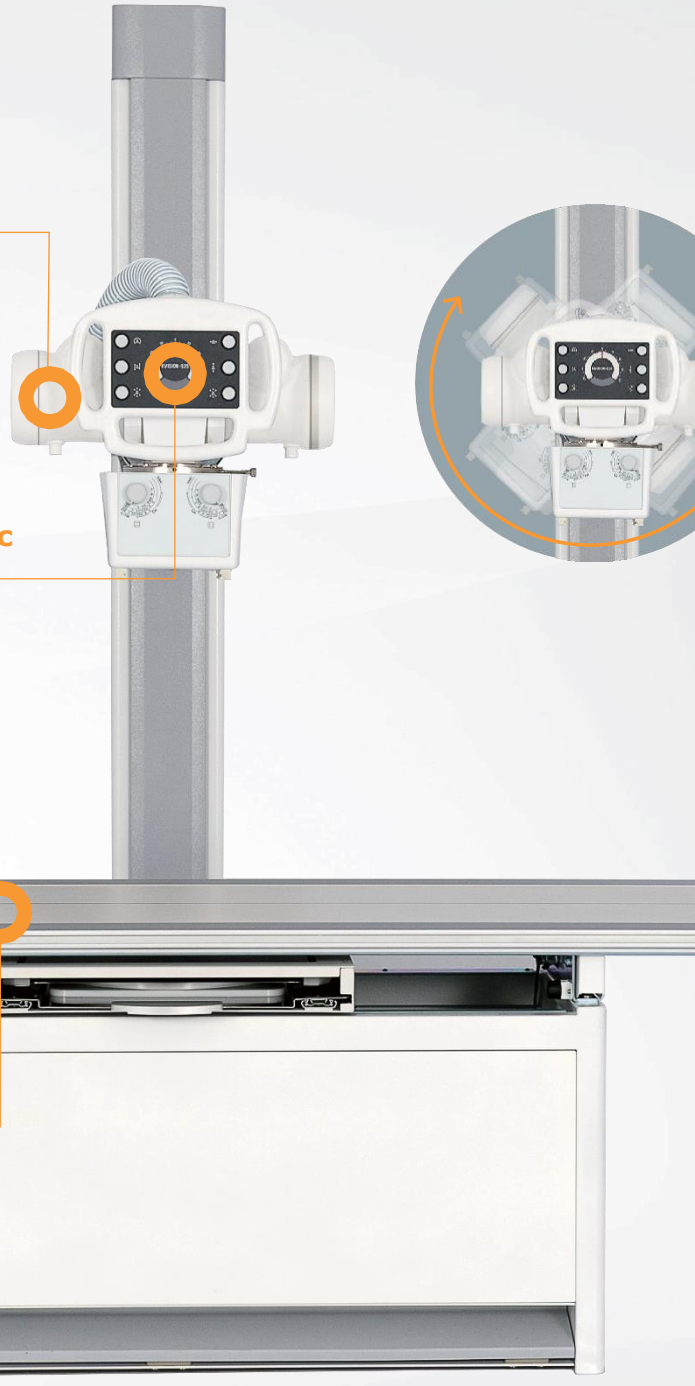

Вращающийся штатив трубки

- Мощная вращающаяся анодная трубка с двумя фокусными пятами
- Экспозиция под различными углами, простое и быстрое позиционирование
- Точное и комфортное позиционирование пациентов

Ориентированный на пользователя интерфейс

- Работайте комфортно — управление упрощено благодаря интуитивно понятному и удобному интерфейсу



- **Плавающая в четырех направлениях широкая столешница**
- Плавный рабочий процесс с удобным и легким позиционированием пациента
- Большой диапазон продольных и поперечных перемещений

TITAN 2000

Это наиболее эффективный выбор, применимый как для цифровых, так и для аналоговых сред. Цифровая совместимая и обновляемая в полевых условиях система предлагает наиболее экономичные решения и большую универсальность в любых клинических условиях.

Настенная панель Bucky

- Широкий диапазон вертикального перемещения
- Плавное движение устройств bucky

Удобная поддержка различных детекторов

- Вариант 1: Эффективный выбор с одним детектором
- Вариант 2: Профессиональный выбор с двойным детектором





| Сильные стороны |

- Свободно вращающаяся трубка, позволяющая снимать под различными углами
- Многочисленные анатомические программируемые рентгенографии (APR) для оптимального качества изображения при низкой дозе
- Трубка с двойным фокусным расстоянием для тонких и крупных деталей
- Превосходное качество изображения обеспечивается высокочастотным рентгеновским генератором для быстрого и уверенного диагноза
- Электромагнитная система блокировки для обеспечения безопасности пациента

Техническая спецификация

Модель		TITAN 2000	
Генератор	Энергия	40 кВт	50 кВт
	Диапазон выс. напряжения	40-125 кВ	40-150 кВ
	Диапазон тока	10-500 мА	10-630 мА
	Диапазон мАс	0,4-630 мАс	
	Диапазон выдержки	0,004-10 сек.	
	Частота	40 кГц	
Трубка	Теплоаккумулирующая способность анода	140 000 тепловых единиц	300 000 тепловых единиц
	Фокальное пятно	1,0 / 2,0 мм двойное	0.6/1.2 мм
	Целевой угол	16°	12°
	Макс. напряжение трубки	125 кВ	150 кВ
Штатив трубки напольного монтажа	Вертикальное перемещение	1310 мм	
	Горизонтальное перемещение	1600 мм (±800)	
	Телескопическое перемещение	265 мм	
	Поворот колонны	360 ° (±180)	
	Поворот трубки	240° (±120)	
Штатив трубки монтажа пол-потолок	Вертикальное перемещение	1310 мм	
	Горизонтальное перемещение	2400 мм (±1200)	
	Телескопическое перемещение	265 мм	
	Поворот колонны	360 ° (±180)	
	Поворот трубки	240° (±120)	
Снимочный стол (Bucky)	Тип	Плавающая в 4 напр. широкая столешница	
	Размер столешницы	2000x800 мм (±10%)	
	Горизонтальное перемещение	670 мм (±335 мм)	
	Боковое перемещение	210 мм (±105 мм)	
	Перемещение устройства Bucky	520 мм (±260 мм)	
	Макс. нагрузка	200 кг	
Настенный снимочный штатив (Bucky)	Вертикальное перемещение	1280 мм	
Индикатор позиционирования		Однофазный, 220/240 В 50/60 Гц	
Опции		Измеритель DAP (дозы по площади) Цифровое обновление (DR)	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ GEMSS HEALTHCARE CO., LTD
822, Bogwang-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 10952 Korea
Tel. +82 31-995-2292 Fax. +82 31-948-4208
sales@gemss-healthcare.com www.gemss-healthcare.com

ЭСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ООО «МИРЭИР»
Дальневосточный пр., д. 100, г. Санкт-Петербург, 193079, Россия
Tel. +7 812-425-42-71 rd@mireir.ru